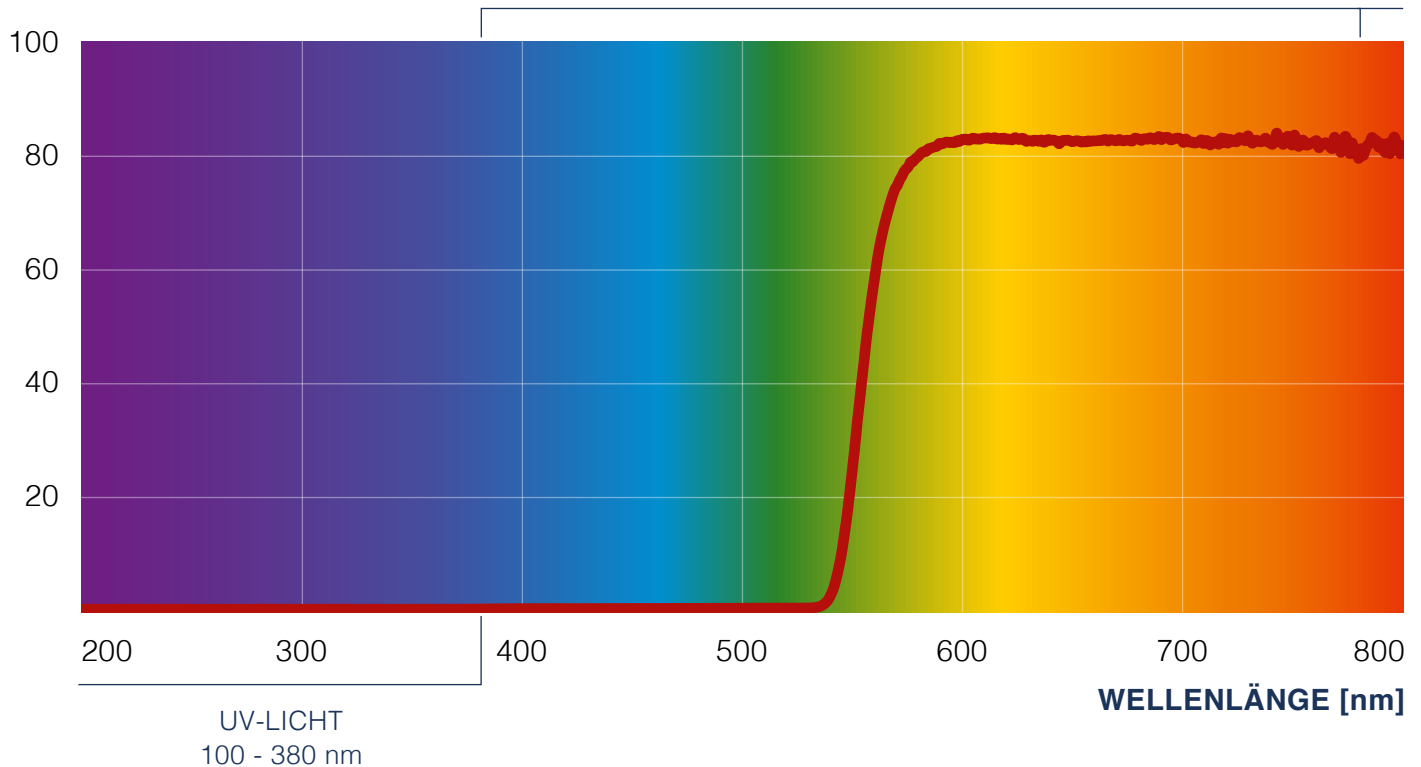


ESLON®-DC ESD

POLYCARBONAT PH417AS

ESD Hart-Plus

PH417AS I  orangeSPEKTRALE
TRANSMISSION [%]TAGESLICHT
380 - 780 nmINFRAROT
ab 780 nmUV-BEREICHE
GEMÄSS DIN 5031

UV-A 315nm - 380 nm
UV-B 280nm - 315 nm
UV-C 100nm - 280 nm

TRANSMISSIONS-
GRAD

35 %

TRÜBUNGS-
WERT

3 %

BRECH-
ZAHL

1,59

Die Messwerte beziehen sich auf eine **Plattenstärke von 3mm**.www.eslon-dc.de**SEKISUI**

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de